


クリアなホワイト色が清楚なイメージを演出する収納プランに。



ベーシックな白い棚板収納に最適。清潔感を高めるクリアなホワイト色のシェルフボードです。

Famille Sheet Lumber


EB コート仕様 [ファミレ シートランバー] (厚さ 15/18/21/24mm 3×6/4×8)

施工イメージ写真の木口側にはエッジテープを施しています。必要に応じて別売のエッジテープをご購入ください。

EB[®]コート仕様

「白く美しく」にこだわったEBコート仕様を採用しています。

毎日使っても安心の高耐久性。EBコート仕様のファミレ シートランバー。

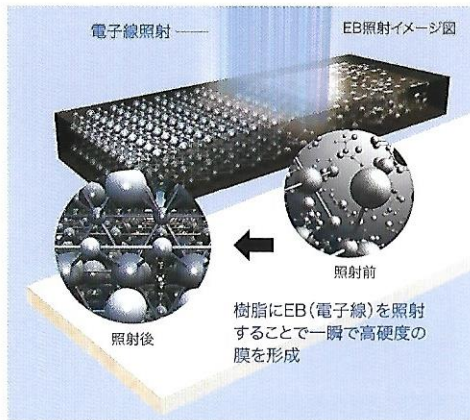

EBテクノロジーとは
樹脂高機能化技術です。

電子線 (Electron Beam) を用いて、樹脂や塗膜を高機能化させ、耐久性を向上させるとともに、傷や汚れに強く、美しさを持続させる技術です。

高品質な環境・健康対応技術です。

従来の熱硬化 (ウレタン) やUV (紫外線) では不可能な実用性能・品質安定性・加工適性を有しています。製造工程での省エネルギー化やCO₂削減・無溶剤塗工が可能な環境・健康対応技術です。

EB[®]は大日本印刷株式会社の登録商標です。EB=電子線 (Electron Beam)

EBコート仕様の製品特長

汚れの目立つ白だからこそ、数ある加工選択肢の中から「汚れにくい」「傷つきにくい」「はがれやすい」をクリアするEBコート仕様を優先的に採用しました。

汚れに強い!



油性のマジックインクも細かく弾き、軽く拭くだけで跡も残らずキレイに拭き取れます。

傷に強い!



耐摩耗性試験の評価基準をクリア。頻繁な収納物の出し入れや、お手入れ・お掃除の時に安心です。


粘着剤に強い!




一般的シールは貼ることもできなく、粘着性が強目のシールでも、剥がした際に糊跡も残りません。

各種試験結果

油性マジック乾拭き試験

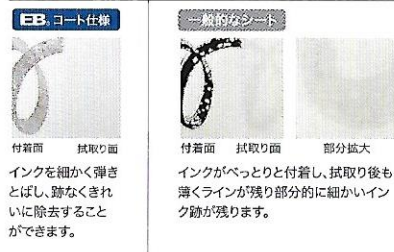

耐セロテープ性試験



Best of White Storage

「いつまでも長く、白くクリアで、美しい収納へ」

総合評価: ほぼパーフェクトな試験結果。清潔感のあるデイリーユースの白い収納に最適です。

試験項目	試験内容	EB [®] コート仕様	低圧メラミン	ポリエステル
性能持続性	サンプル表面をスチールワールで5往復させ、その上から事務用青インク・黒マジックおよび赤クレヨンで幅10mmの線を引き4時間放置後、乾拭きおよび溶剤で拭取り。表面状態を確認。	Good	×	×
スチールワール性	化粧シート表面を200g/m ² 荷重をかけたボンスタージャ製#0000のスチールワールで5往復擦過する。	Good	△ 軽度艶変化	×
耐摩耗性①	JAS特殊板摩耗C試験に準拠。軟質摩耗輪 (CS-17)、総重量1,000g、200回転摩耗後の柄残存率を観察。(評価基準値=柄残存率50%以内)	Good	柄残存率 90%	△ 柄残存率 50%
耐摩耗性②	JAS特殊板摩耗B試験に準拠。軟質摩耗輪 (CS-0/S-42)、総重量500g、50回転摩耗後の柄残存率を観察。(評価基準値=柄残存率50%以内)	△	柄残存率 60%	△ 柄残存率 50% ×
汚染①	JAS-A汚染に準拠。汚染市販事務用青インク・黒マジックおよび赤クレヨンで幅10mmの線を引き4時間放置後、乾拭きおよび溶剤で拭取り。表面状態を確認。	Good	×	×
汚染②	油性黒マジックで任意に線を引き、1分後にガーゼで乾拭きを行なう。面状態を確認。	Good	×	×
手垢試験	試験片表面に、疑似手垢を塗工し、室温で24時間放置後に水拭きし表面状態を観察。	Good	×	○
耐油性	サラダ油を試験片表面に滴下し、24時間放置後に拭取る。	Good	○	○
耐セロテープ①	ニチバン製24mmセロテープを表面に貼り、その上を乾いた布で10回擦りテープを試験片表面に密着させる。室温で1~2分放置後、水平面に固定し45°の角度で剥離。	Good	○	○
耐セロテープ②	ニチバン製24mmセロテープを表面に貼り、試験片を70°C・24H養生し、水平面に固定し45°の角度で剥離。	Good	0.28	○ 2.84 ×
耐光性	試験片をS-UV試験機 (岩崎電気株式会社製SUV-W13) に投入し、192時間後の色差を観察。	Good	△	○

※この試験は、極一般的なラミネート化粧板を選出して行なっています。各化粧板のグレードによっては結果が異なる場合があります。また、試験結果は環境によって異なる場合もあります。総合評価についても弊社による判定であり、すべての限りではありません。

Famille Sheet Lumber

[ファミレ シートランバー] (厚さ 15/18/21/24mm 3×6/4×8)

■基材=芯材:集成材 表面材:MDF
■表面=特殊硬化コート紙 (EBコート仕様)

■施工イメージ写真の木口側にはエッジテープを施しています。
■必要に応じて別売のエッジテープをご購入ください。

■製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。ご了承ください。
■印刷物と実物では色味異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

タカセイ株式会社

〒569-0836 大阪府高槻市唐崎西2丁目8番1号
TEL (072)-677-0066 FAX (072)-677-0202
<http://www.takasei-k.co.jp/>